

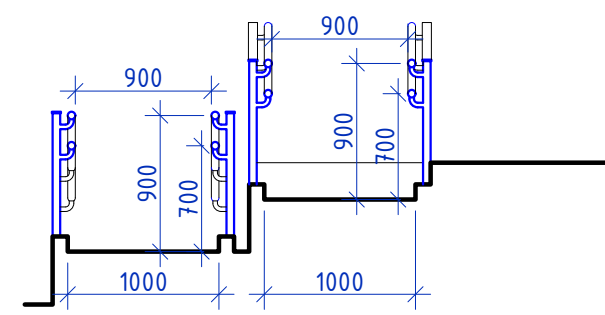



1

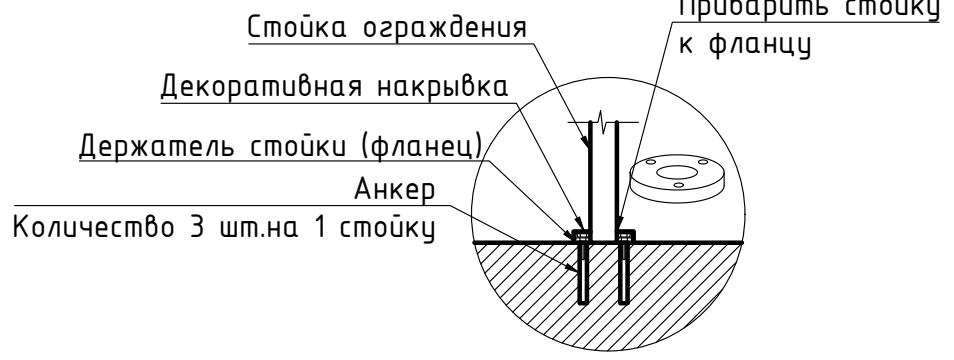

1. Проступки внутренней лестницы (Л-1) – керамогранит 30мм – 10,5 площадь кв.м
2. Подступенки внутренней лестницы (Л-1) – керамогранит 30мм – площадь 3,36 кв.м
3. Площадка внутренней лестницы (Л-1) – керамогранит 30мм – площадь 12,00 кв.м.
4. Проступки внутренней лестницы (Л-2) – керамогранит 30мм – площадь 32,34 кв.м
5. Подступенки внутренней лестницы (Л-2) – керамогранит 30мм – площадь 12,94 кв.м
6. Площадка внутренней лестницы (Л-2) – керамогранит 30мм – площадь 6,16 кв.м
7. Проступки наружных крылец – керамогранит 30мм – площадь 34,78 кв.м
8. Подступенки наружных крылец – керамогранит 30мм – площадь 11,28 кв.м
9. Пандус – антискользящий керамогранит 30мм – площадь 33,00 кв.м
10. Цокольная часть пандусов – керамогранит 30мм – площадь 7,12 кв.м
11. Крыльцо – антискользящий керамогранит – площадь 827,88 кв.м

1. Ограждение атриума 37,5 п.м. (стеклянное ограждение, высотой 1,2м)
2. Ограждения внутренней лестницы Л-1 19,12 п.м.
3. Ограждения внутренних лестниц Л-2 33,96 п.м.
4. Ограждения пандусов 58,88 п.м.

Все отделочные материалы согласовать с проектной организацией и заказчиком.
Представить характеристики и сертификат качества на отделочные материалы.

						NUFUZ.10-22			-AP
						Реконструкция здания музея "Лазги" в г.Ургенч			
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здание музея "Лазги"	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Рахматов Р						ЭП	24	27
ГИП	Саюкоулов Ш.								
разраб.	Дильшодова Ж.								
н. контр.							Лестницы 1, 2, Крыльцо К-1	NUFUZ	